


# OPTIGRÜN KL 55

## L-profiel

L-profiel enkel geschikt voor niet belastbare scheiding tussen grind en substraat bij extensieve dakbegroeiingen.

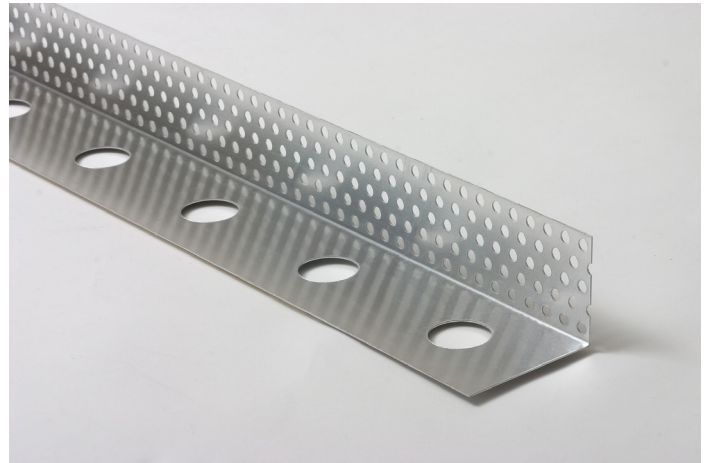

<b>Materiaal</b>	Aluminium, enkel gekant
<b>Nominale dikte</b>	1,0 mm
<b>Perforatie</b>	6,0 mm
<b>Lijmboring</b>	DN 30
<b>Kleur</b>	Blank aluminium
<b>Afmeting</b>	H 55 x B 75 x L 2500 mm
<b>Toebehoren</b>	Klinknagelverbinding voor langsstootranden (art.nr. 11171)
<b>Hoeveelheid/ leveringseenheid</b>	Per stuk in lengtes van 2.500 mm
<b>Leveringsvorm</b>	Conform bestelling als pakketverzending, of op speciale pallet.
<b>Verpakkingsmaat</b>	conform de omvang van de bestelling
<b>Leveringsgewicht</b>	ca. 400g/m

### Toepassing

- Als afscheiding tussen grind en substraat
- Niet geschikt om toepassen in opengoot constructies.
- Niet geschikt voor hellende daken met meer dan 5 graden dakhelling.

### Bijzondere eigenschappen

- Glad oppervlak
- Belasting behouden
- Verlijmbaar
- Waterdoorlaatbaarheid met perforatie van Ø 6 mm in verticaal vlak.



Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

### Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen  
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

### Optigrün Benelux

Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk  
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigroen.nl

